

ECN-M / ECN-T

KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Deze industriële hogedrukreiniger kan zeer veelzijdig ingezet worden in diverse sectoren voor het uitvoeren van zware reinigingstaken. Dit model is verkrijgbaar in verschillende motor/pompcombinaties voor het leveren van krachtige druk en/of grote waterhoeveelheden. Voor elke toepassing een gepaste machine, die ingezet kan worden in onder meer de agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten, en verschillende industrietakken ...



PROFESSIONELE TOEBEHOREN:
RVS spuitlansen standaard meegeleverd in functie van het type

ROBUUST FRAME
van gepoederlakt staal met stevige duwbeugel

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
rotatiegegoten polyethyleen in combinatie met RVS

GEBRUIKSGEMAK
reinigingsmiddelen- of watertank

BEWEEGBAAR
2 zwenkwielen met wielremsysteem

MODERN ERGONOMISCH DESIGN
met 2 ingebouwde lanshouders

BEWEEGBAAR
grote achterwielen

STANDAARD TOEBEHOREN:



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij ≥ 320 bar en model :140/41 l/min) code: 1.216.769.xxxx



10 m hogedrukslang (3/8") code: 1.208.xxx.020




Hogedrukpistool met swivel code: 1.211.5xx



Enkele RVS lans met roterende hogedruksproeier (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min) code: 1.208.729.xxxx



Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij < 320 bar en < 41 l/min) code: 1.208.630.xxxx



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



Flexibele motor/pompkoppeling



Ophangbeugel voor voedingskabel



Geïntegreerde 50 l watertank (ECN-T) of reinigingsmiddelentank (ECN-M) met snelvuldop



Optie: hogedrukslanghaspel 20 m of 40 m

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- AAN/UIT schakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector (niet bij modellen met **)
- Traploze druk- en debietregeling (vast ingesteld bij ECN-T 140/41, 400/16 & 500/15)
- Geïntegreerde 50 l watertank (ECN-T) met snelvuldop
- Geïntegreerde 50 l reinigingsmiddelentank (ECN-M) met snelvuldop

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.





















UITVOERINGEN:

ECN-M												
TYPE	bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	INPUT		
										INPUT	INPUT	
1.109.005	110/13	30 - 110	180 - 780	60	3,0 (1 x 230V - 14A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	97	050	
1.109.105	160/16	30 - 160	180 - 960	60	5,2 (3 x 400V - 9A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	100	055	
1.109.155	160/22	30 - 160	240 - 1320	60	6,8 (3 x 400V - 12A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	105	075 080*	
1.108.205	160/30	30 - 160	300 - 1800	60	9,5 (3 x 400V - 16A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	124	100	
1.109.305	220/16	30 - 220	180 - 960	60	7,0 (3 x 400V - 12A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	109	045	
1.109.405	220/22	30 - 220	240 - 1320	60	9,0 (3 x 400V - 15A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	120	065	
1.109.500	260/16	30 - 260	180 - 960	60	7,5 (3 x 400V - 13A) - 50 Hz	5	50	-	1083x597x968	120	040	

(*) Roterende kop

ECN-M / ECN-T



ECN-T

	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.108.080**	140/41	30 - 140	300 - 2460	60	11,5 (3 x 400V- 21A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	139	150 
1.108.180	160/22	30 - 160	240 - 1320	60	6,8 (3 x 400V- 15A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	108	075  080* 
1.108.230	160/30	30 - 160	300 - 1800	60	9,5 (3 x 400V- 16A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	129	100 
1.108.430	220/22	30 - 220	240 - 1320	60	9,0 (3 x 400V- 15A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	123	065 
1.108.480	220/30	30 - 220	300 - 1800	60	12,5 (3 x 400V- 22A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	140	090 
1.108.525	260/22	30 - 260	240 - 1320	60	11,5 (3 x 400V- 20A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	123	055 
1.108.580**	320/18	30 - 320	180 - 1080	60	11,5 (3 x 400V- 20A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	140	040 
1.108.780**	400/16	400	960	60	12,5 (3 x 400V- 22A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	144	030 
1.108.825**	500/15	500	900	60	15,0 (3 x 400V- 25A)- 50 Hz	5	-	50	1083x597x968	173	030 

(**) geen reinigingsmiddeleninjector - (*) Roterende kop

OPTIONELE TOEBEHOREN:

ECN-M / ECN-T

	
1.208.002	Meerprijs automatisch start/stopsysteem voor ECN-M (niet bij ECN-M 110/13)
1.208.000	Meerprijs automatisch start/stopsysteem voor ECN-T ≤ 12,5 KW
1.208.001	Meerprijs automatisch start/stopsysteem voor ECN-T > 12,5 KW + ECN-T 140/41
3.204.125	Meerprijs ombouwen naar 3 x 230 V- 50 Hz (niet bij > 10 kW)

AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. De bestelcodes en een overzichtstabel voor de compatibiliteit met de verschillende machinetypes staat op p. 64 tot en met p. 81. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Haspelpakket met 20 m of 40 m hogedrukslang, niet mogelijk bij machines met > 350 bar werkdruk
code: 1.208.xxx



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken van ≤ 250 bar, ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
1.208.560.xxx (≤ 500 bar)



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling van 10 m tot 25 m en geschikt voor een werkdruk van ≤ 200 bar
code: 1.238.520.xxxxx




Flexibele knikslang met hogedruksproeier, 850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxx




Gritstraallans van 900 mm met sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.258.220.xxxxx



Schuimslang van 200 mm met maatbeker en snelkoppeling geschikt voor een werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.244.251

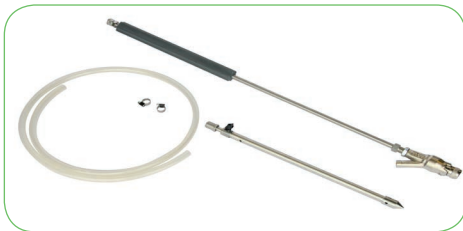

Gritstraallans van 900 mm met puntstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code: 1.258.225.00xxx
code: 1.258.225.15xxx

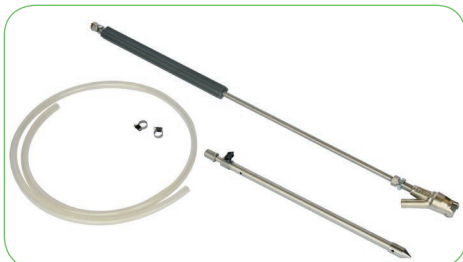

Gritstraallans van 900 mm met vlakstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code: 1.258.229.00xxx
code: 1.258.229.15xxx

