



MAXX Forte2

VEELZIJDIGE VLOERSTRIPPER

Zeer geconcentreerd product, vrij van CLP gevarensymbolen*, waardoor minder veiligheidstraining, documentatie, opslag en verwante kosten nodig zijn.

Prestaties


- Ook geschikt voor het strippen van linoleum en natuurrubberen vloeren, en voor het reinigen van natuursteen en ceramiektegels
- Heeft een licht alkalische pH-waarde, zoals een allesreiniger
- Uitstekende materiaalverdraagzaamheid voorkomt schade aan oppervlakken

Efficiëntie

- Dankzij de speciale combinatie van ingrediënten en goede bevochtiging is MAXX Forte2 de ideale keuze voor intensieve reinigingstaken
- Veelzijdig gebruik voor meerdere toepassingen
- Laag schuimend voor zowel handmatige reiniging als gebruik in schrob-zuigautomaten.

Veiligheid

- Geen CLP-etikettering, dus geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig

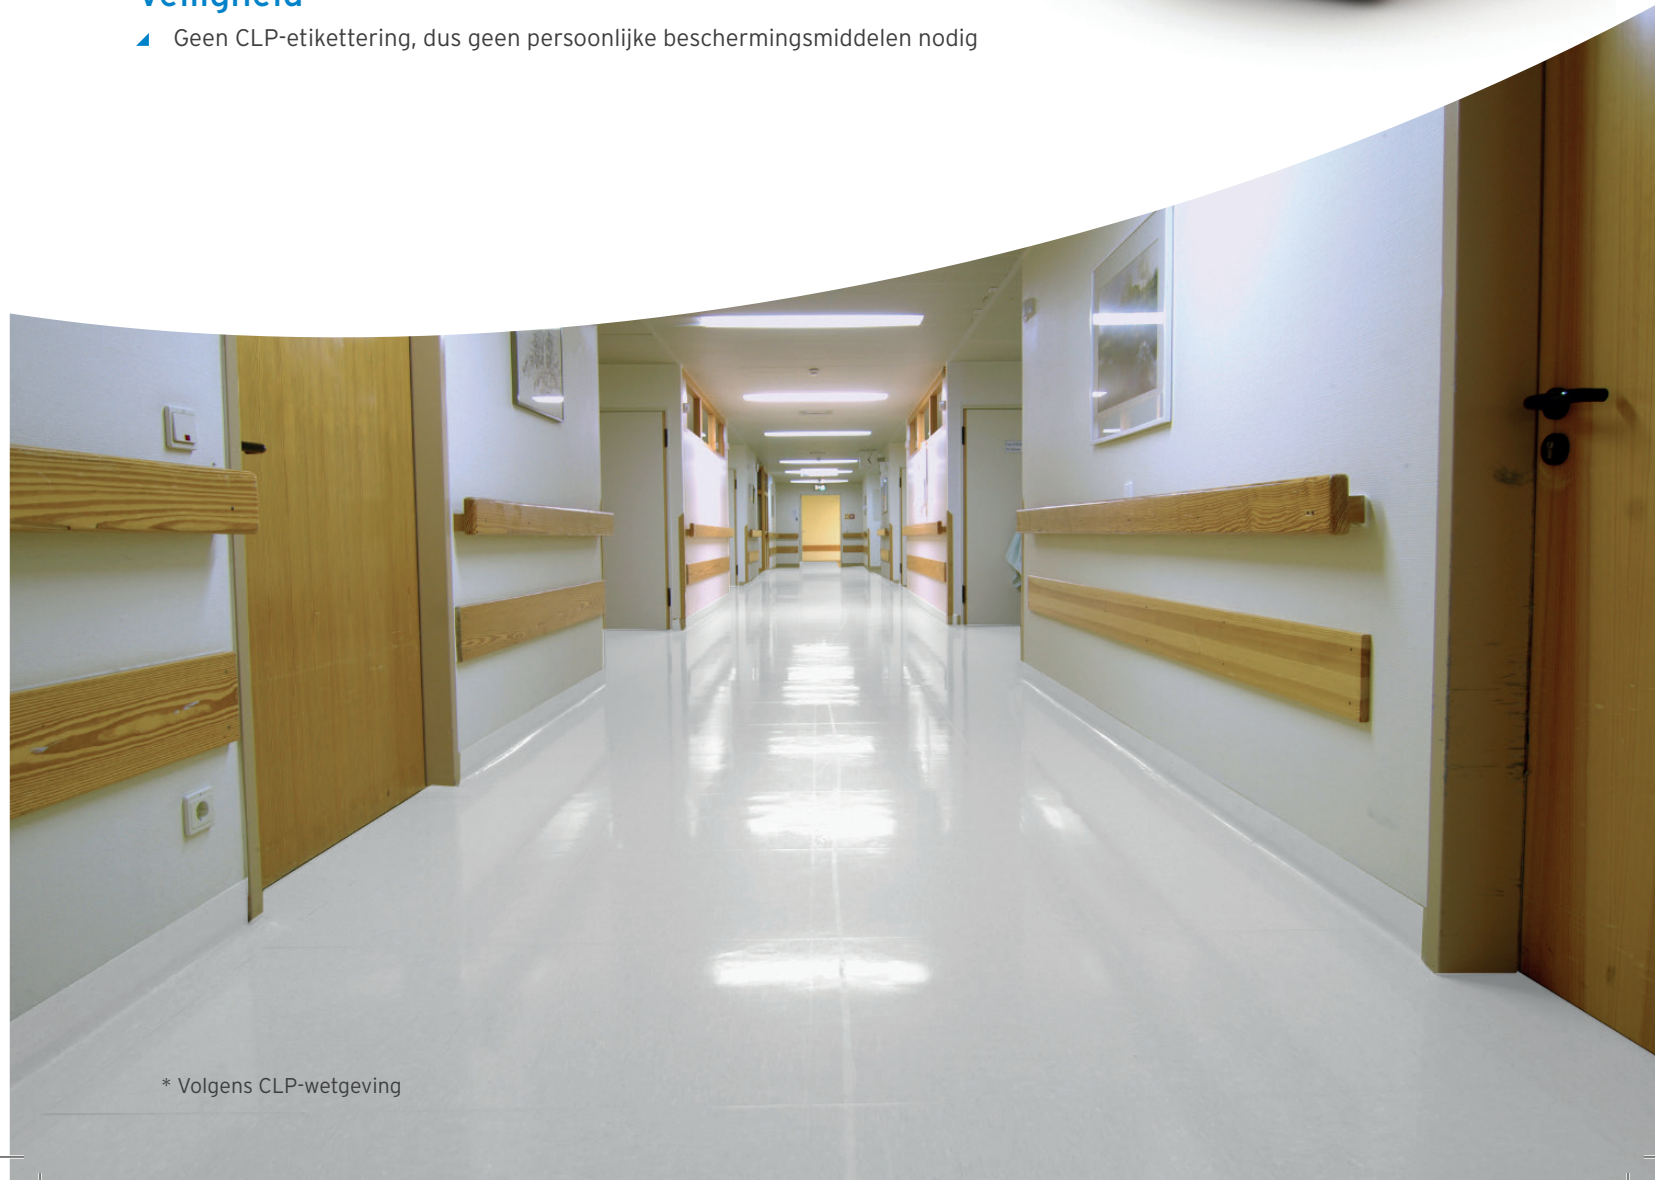

* Volgens CLP-wetgeving

Toepassingsgebied

- Alle water- en alkalibestendige vloeren. Niet geschikt voor houten vloeren, laminaat- en textielvloeren.

Gebruiksaanwijzingen:

Strippen:



1. Controleer het hygiëneplan voor gedetailleerde gebruiksinformatie.



2. Voor het strippen van beschermlagen verdunt u MAXX Forte2 in een verhouding van 1:10 tot 1:1 (bij voorkeur 1:3) met water in een emmer of de tank van een éénschijfsmachine.



3. Breng de oplossing op de vloer aan en laat deze ongeveer 10 minuten inwerken.



4. Schrob de vloer op systematische wijze. Laat de reinigingsoplossing niet drogen.



5. Verwijder de opgeloste polymeren met een waterzuiger.



6. Spoel de vloer grondig met schoon water en verwijder de oplossing met een waterzuiger.



7. Verwijder resterend water met een Ecolab microvezel-mopsysteem.

Algemene reiniging:



1. Controleer het hygiëneplan voor gedetailleerde gebruiksinformatie.



2. Voor een periodieke dieptereiniging of het gebruik in een schrobzuigautomaat verdunt u 2% tot 5% MAXX Forte2 in water.



3. Breng de oplossing op de vloer aan en laat deze ongeveer 10 minuten inwerken.



4. Schrob de vloer op systematische wijze.



5. Spoel de vloer grondig met schoon water.

SPECIALE OPMERKINGEN / INFORMATIE:

Test vóór gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een klein onopvallend oppervlak. Plaats waarschuwingsborden 'Let op: natte vloer' en laat ze staan totdat het oppervlak helemaal droog is.

Alleen voor professioneel gebruik!

Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers beschikbaar.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN:

Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

pH-waarde (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUCT	ARTIKELNR.	VERPAKKING
MAXX Forte2	9084360	2 x 5L fles

Ecolab BVBA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel +32 2 467 5111

www.be.ecolab.eu

Ecolab BV
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel +31 30 60 82 222

www.nl.ecolab.eu

© 2015 Ecolab USA Inc. Alle rechten voorbehouden.