


PROFESSIONAL heetwaterhogedrukreiniger

PW-H50 - PW-H50/4+



PW-H50

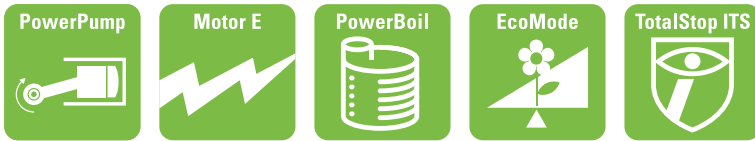

PW-H50/4+



RVS boiler



Radiale krukaspomp met messing pompkop, keramische plunjers en RVS kleppen

LANGE LEVENSDUUR

Hoogwaardige componenten die makkelijk bereikbaar zijn dankzij de modulaire opbouw



Hogedrukslang 10 m met draaikoppeling. 315 bar, 150°C
3.8007.TBAP25324



Hittebestendig **hogedrukpistool** met swivel
Specificaties: 350 bar -150°C
3.8007.IPPR40020



Nieuwe RVS lans met opschroefbare spuitkopbescherming (excl. nozzle)
3.8007.LCPR40087



Nozzle voor lans
3.8007.UGLN49986
(PW-H28 130/10 & 180/13)
3.8007.UGLN49987
(PW-H28 200/17)

PW-H50 & PWH50/4+

PW-H50 & PW-H50/4+

- DTS** Vertraagd afvallend stopsysteem
- IBD** Vertraagde ontsteking van de boiler
- IASF** Intelligente automatische uitschakeling
- WHC** Urenteller
- MLC** Micro-lekkagecontrole
- LCPU** Kalk- en corrosiebestendig
- DRP** Droogloopbeveiliging

PW-H50

- ATC** IPC-temperatuurstabilisator

PW-H50/4+

- ETSC** Elektronische temperatuurregeling voor een constante stabiele temperatuur. Een verbeterd verwarmingssysteem voor hogere en zeer precies in te stellen temperatuur t.b.v. sneller en beter reinigingsresultaat
- FLC** Controle brandstofniveau
- ALC** Controle onthardingsniveau
- FCS** Vlambewaking (infrarood)
- MCL** Led controlelampje voor onderhoud

| Code | Model | Schakeling | Werkdruk (bar) | Debiet (l/u) | Voltage (Ph-V-Hz-A) | Opgenomen vermogen (kW) | Toerental (TPM) | Chemie- tank (l) | Gewicht (Kg) | Afmetingen (cm) |
|-----------|------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 3.105.055 | PW-H50 130/10 | DTS | 30÷130/3÷13 | 300÷600 | 1-230-50-13,8 | 2,8 | 1400 | 22 | 107 | 110x70x90 |
| 3.105.056 | PW-H50 180/13 | DTS | 30÷180/3÷18 | 450÷800 | 3-400-50-9,7 | 4,6 | 1400 | 22 | 120 | 110x70x90 |
| 3.105.058 | PW-H50 200/17 | DTS | 30÷200/3÷20 | 500÷1000 | 3-400-50-13,2 | 7,2 | 1400 | 22 | 142 | 110x70x90 |
| 3.105.068 | PW-H50/4+ 200/17 | DTS | 30÷200/3÷20 | 500÷1000 | 3-400-50-13,2 | 7,2 | 1400 | 22 | 142 | 110x70x90 |

Alle modellen hebben een watertemperatuur van 30÷140°C.

Voor de PW-H50 130/10, PW-H50 180/13 en PW-H50/4+ 180/13 is het brandstofverbruik 3,2 Kg/u, bij de andere modellen is dit 5,8 Kg/u.

Aanbevolen optionele toebehoren



**Roterende hydro-
borstellans**
3.8007.SPID 24911



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939



Schuimset
3.8007.LCPR24937



Watertoevoerset
3.8007.KTRI29377



Rioolset 10 m
3.8007.TBAP23853



Dompelpompset
3.8007.KTRI29366



Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810

